


Aurocon COMPEC anunță suplimentarea gamei de produse a RS cu peste 55000 de produse aflate în gama extinsă “*Extended Range*”. Acestea includ componente electronice, dar și o serie bogată de produse destinate automatizării și controlului proceselor industriale, oferite de Allied Electronics, sucursala RS din SUA. Produsele provin de la producători de renume precum Honeywell, Tyco, 3M, Vishay, Belden și Alphawire, completând cu succes variata gamă de produse disponibilă la RS.

Modalitate de comandă: pentru a comanda produsele din “*Extended Range*”, clientul va trebui să selecteze produsul din lista PDF disponibilă pe [www.rsromania.com](http://www.rsromania.com), va trimite numărul de stoc și cantitatea necesară prin e-mail, telefon sau fax, după care va primi oferta de preț și timpul de livrare în maxim 24 ore.

**Conector, audio/video, profesional, 0,5m**

Nr. stoc RS	534-5386
Producător	RS
Status RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS

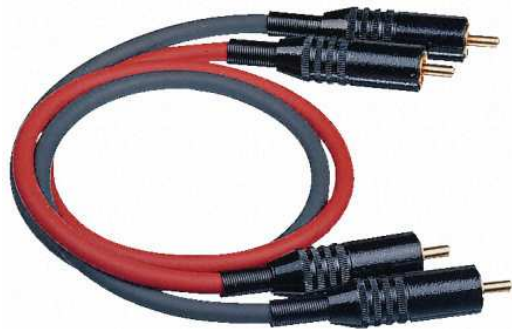

Proiectat pentru îmbunătățirea calității sunetului.

Destinat pentru interconectarea unor echipamente audio profesionale.

Realizat din cablu audio cu pierderi reduse, izolare cu din polietilenă și ecranare dublă de cupru.

La fiecare capăt este montat câte un conector ecranat, cu contacte aurite de 0,5 microni. Cablurile sunt lipite manual și testate individual.

### XL-2000-01 – comutator de siguranță pentru suprasarcină 0,16-0,24A

Număr stoc	331-3567
Cod producător	Iskra Mis DD 30107956000

Protecție la suprasarcină;  
Blocare în poziția 'OFF';  
Protecție la scurtcircuit, nemaifiind necesară protecție fuzibilă atunci când nivelul de eroare este mai mic decât capacitatea de întrerupere a unității.

Durata de viață  $0,1 \times 10^6$  cicluri.

Frecvență maximă de comutație 40 operații/oră

Temperatură ambientală (min/max) de la -25 la +55°C (deschis) și până la +40°C (închis).



<i>Caracteristici tehnice</i>	
Curent nominal	de la 0,16 la 0,24A
Dimensiuni	80 mm x 45 mm x 87 mm

[www.compec.ro](http://www.compec.ro)

Control & Automatizare

### ATiv2 – dispozitiv de măsurare a energiei active cu montare pe șină DIN

Număr stoc	305-699
Cod producător	Socomec 4850 2000

Countis ATv2 este un dispozitiv de măsurare a energiei active destinat pentru rețele bi- și trifazate.

Construcție modulară;

Conexiune pe CT: 5A, cu intrări izolate (ATiv2) și neizolate (ATv2)

O ieșire de impuls configurabilă

IEC 62053-21 clasă 1

Blocuri terminale fixe.

Ieșire de releu: 100Vdc, 0,5A



<i>Caracteristici tehnice</i>	
Tensiune de alimentare Vac	de la 230Vac (-15%) la 400Vac (+20%)
Curent maxim secundar	5A
Curent maxim primar	de la 5 la 6000A
Curent de intrare	CT Primar: 5 - 6000A; CT Secundar: 5A
Clasă de protecție IP	IP20 (carcasă); IP40 (fața frontală)

[www.compec.ro](http://www.compec.ro)

Control & Automatizare

**Kane 100 - dispozitiv de măsurare a calității aerului monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>),**

Număr stoc	146-367
Cod producător	KANE100-1/RS
RoHS Status	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS

KANE 100-1 este un analizator de gaz care poate măsura și înregistra concentrațiile de monoxid de carbon (CO) și dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). El este ideal pentru a demonstra siguranța în funcționare a echipamentelor ce operează cu gaz precum: încălzitoare ambientale, încălzitoare de apă și echipamente de bucătărie. Dacă sunt defecte sau inadecvat aerisite, aceste echipamente generează înalte nivele de CO și CO<sub>2</sub>. Dispozitivul măsoară de asemenea și CO<sub>2</sub> pentru verificarea calității aerului în incinte (IAQ).

